


Руководство Пользователя



DP-705

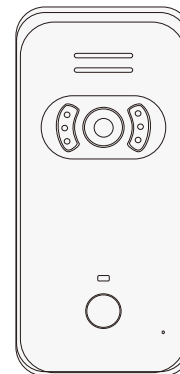

Цветной видео домофон

CE RoHS FC

Содержание

• Особенности	01
• Как включить.....	02
• Особенности монитора и вызывной панели.....	02~03
• Установка внешней вызывной панели.....	03
• Установка монитора.....	04
• Схема подключения	05
• Функции.....	06~07
• Важно.....	08~09

Особенности

- Супер тонкий, модный и современный дизайн
- 7" TFT экран, сенсорные кнопки
- Воспроизведение/Разговор/Функция открытия
- Интерком
- Неограниченное по времени наблюдение
- К одной системе наблюдения можно максимально подключить 2 внешние вызывные панели и 4 монитора
- Одна система максимально может открыть 3 замка
- 9 мелодий на выбор
- OSD меню, 2 языка
- 4 провода для подключения, легкая установка
- Встроенный блок-питания

Внутренний монитор

Экран	7 TFT
Разрешение экрана	800*480
Частота кадров	30Гц
Напряжение питания	DC 12В~DC 18В
Рабочая температура	0° C ~70° C
Размеры(Д*Ш*В) сети	215*120*21MM
Вес	350±10г


Внешний монитор

Датчик	1/4 CMOS
Разрешение	NTSC 720*480;PAL 720*576
Телевизионная линия	700 TVL
Видео продукция	1.0VPP 75 ohm
Задвижка	Авто:1/50(1/60) до 1/100,000секунд
Инфокрасное излучение на расст.	2м~3м
Рабочая температура	-10~55°C
Энергопотребление	<2Вт
Напряжение питания	такое же как у внутреннего монитора

Спасибо Вам, за выбор нашего продукта.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя перед установкой продукта и придерживайтесь инструкции во время установки.

Пожалуйста, сохраните данное руководство, для возможности воспользоваться ним в будущем.

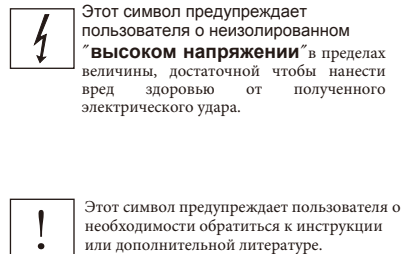


Осторожно: во избежание возгорания или поражения электрическим током, пользуйтесь только соответствующими аксессуарами

Осторожно: во избежание возгорания или поражения электрическим током, не вскрывайте корпус видеодомофона самостоятельно и не вносите никаких изменений в электрическую схему устройства. Обратитесь в сервисный центр.


Осторожно: во избежание возгорания или поражения электрическим током, не пытайтесь устанить неисправности интерфейсной платы, обратитесь к обслуживающему персоналу.




☐ Проверьте аксессуары

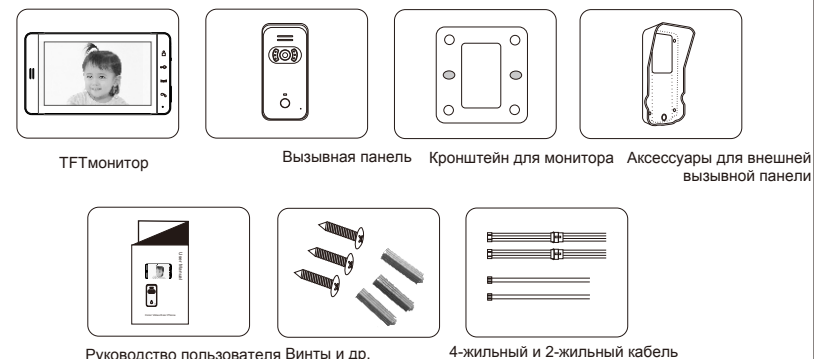

1. Монитор

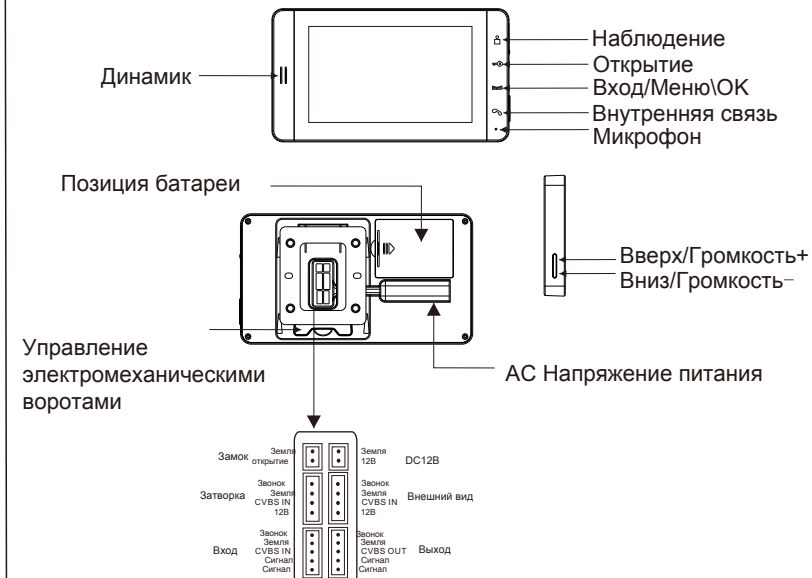


2. Внешняя вызывная панель

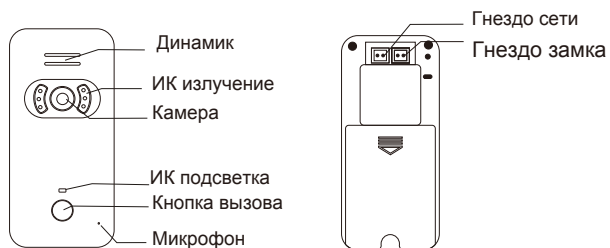

Установка внешней вызывной панели

Установка внешней вызывной панели

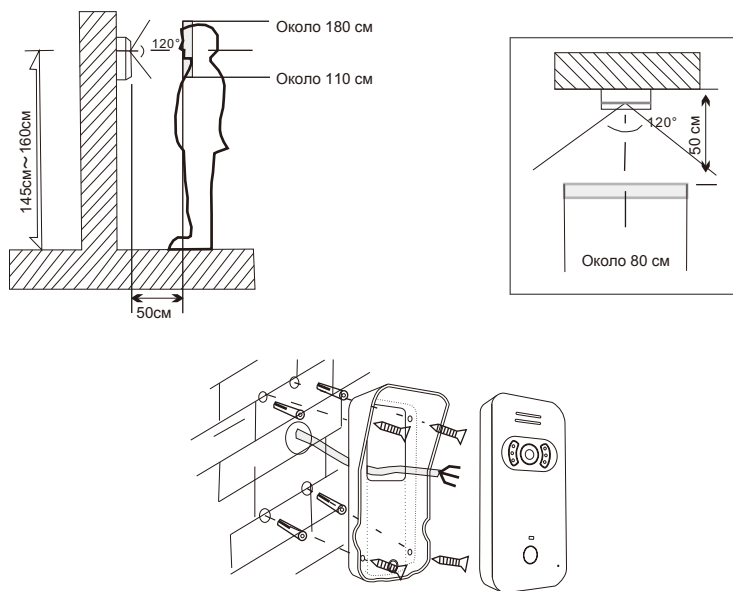

Предупреждения



1



2




3



4




5



6



7



8



9



10


Настройка изображения

В режиме наблюдения, нажмите кнопку "Вход", всплывет OSD меню, нажмите еще раз кнопку "Вход", выберите среди кнопок "Изображение", "Громкость" и "Выбор кнопки Изображение. Настройку "Изображения" выполните с помощью кнопок Вверх и Вниз, выбирая недостающие параметры Яркость, Контраст или Цвет, меняйте их значение, пока не получите желаемое изображение. Для сохранения настроек нажмите Вход.



Настройка громкости

В режиме наблюдения, нажмите кнопку Вход, всплывет OSD меню, нажмите еще раз кнопку Вход, выберите среди кнопок Изображение, Громкость и Выбор кнопку "Громкости. Нажмите "Вверх" или "Вниз для изменения Громкости, Мелодии Звонка и Сигнала Вызова. Для сохранения настроек нажмите Вход.




Настройка мелодии звонка

В режиме наблюдения, нажмите кнопку Вход, всплывет OSD меню, нажмите еще раз кнопку Вход, выберите среди кнопок Изображение, Громкость и Выбор кнопку "Громкости. Нажмите "Вверх" или "Вниз для изменения Громкости, Мелодии Звонка и Сигнала Вызова. Нажмите кнопку Мелодия Звонка и выберите понравившуюся Вам мелодию. Для сохранения настроек нажмите Вход.




Установка монитора

Установка монитора



Оптимальная высота для установки монитора 145см~160см от центра экрана к земле (эти данные индивидуальны)

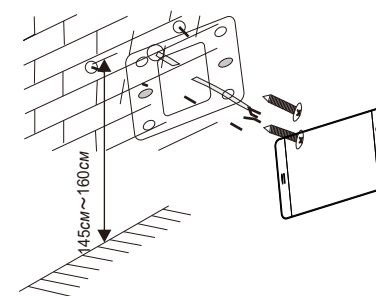


Возьмите два винта, прикрутите корпус к стене, а затем установите монитор.

Важно при установке вызывной панели избежать:


1. Попадания прямых солнечных лучей.
2. Попадание дождя и ветра, рекомендуется устанавливать с дождевой крышкой.
3. Расположенных вблизи сильных магнитных полей.
4. Внешних воздействий, например, ударов и др.
5. Ночной "засветки", чтобы получить качественные цветные изображения ночью.

Схема подключения

Схема две вызывные панели - четыре монитора

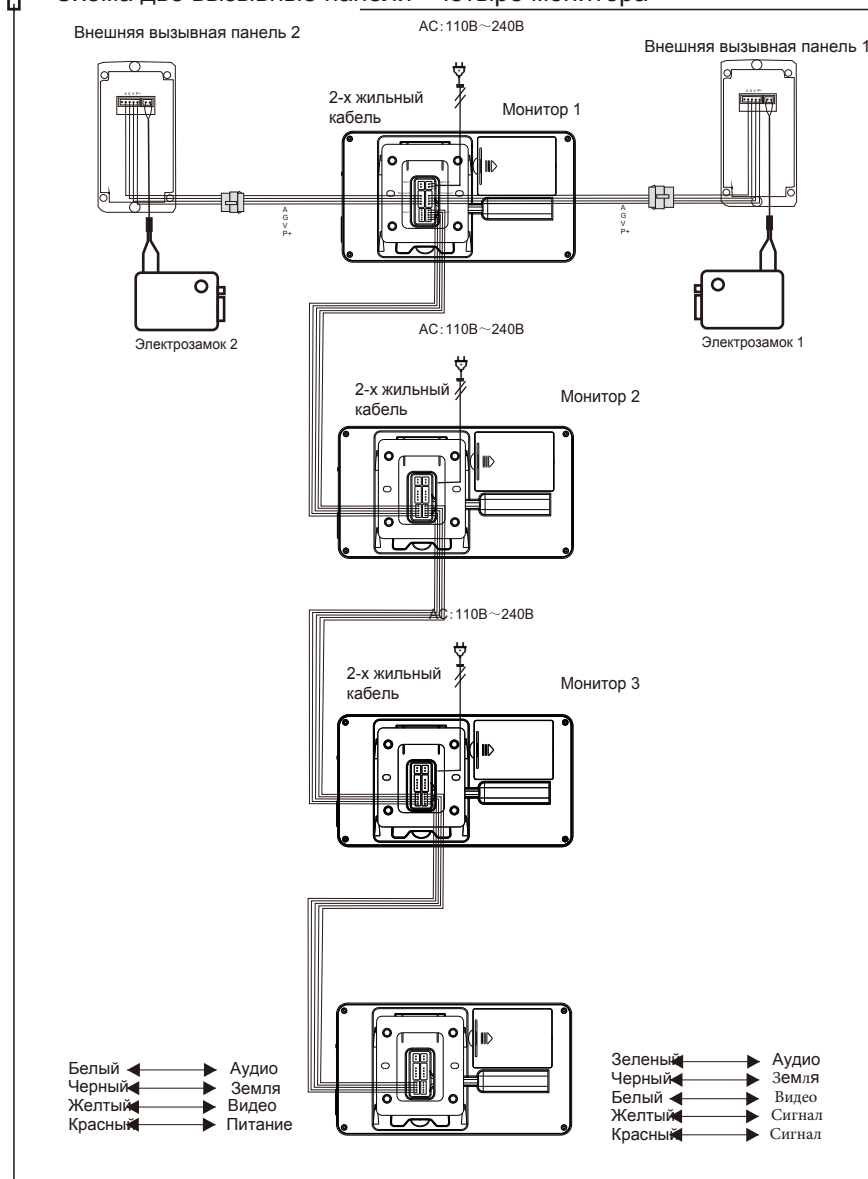

Функции



① Посетитель нажимает кнопку Вызов на Вызывной панели



② Изображение посетителя появится на экране



③ Нажмите кнопку Ответить, для разговора с посетителем. Время разговора 90 секунд. Нажмите еще раз кнопку Ответить для завершения разговора.



④ Чтобы открыть двери нажмите кнопку Открыть



⑤ Нажмите кнопку Изображение, чтобы посмотреть видео с камеры наблюдения, доступное для просмотра 90 секунд. Вернуться - нажмите несколько раз кнопку Изображение.



⑥ Нажмите кнопку Открыть электрозамок, чтобы открыть ворота гаража/двери склада.